

Gamme FLASH

CHAUFFAGES RADIANTS MOBILES AU FUEL

À COMBUSTION DIRECTE

Les générateurs fuel de la gamme FLASH représentent la solution idéale pour chauffer ou mettre hors gel des zones ou des postes de travail en plein air, dans les grands bâtiments ou les locaux bien ventilés (chantiers, garages, ateliers, entrepôts, usines, quais de chargement ...).

Insensibles à la température ambiante, aux courants d'air ou au volume environnant, ils permettent de chauffer de façon confortable et économique des surfaces pouvant atteindre plus de 20 M², sans bruit ni mouvement d'air.



FLASH-1
FLASH-2



Rayonnement infrarouge

Le rayonnement infrarouge se propage dans l'air sans perte d'énergie et chauffe directement les personnes et les objets. Ce rayonnement est insensible à la température, au volume ambiant et au vent, offre ainsi une efficacité constante tant à l'intérieur des locaux qu'en plein air. Ce procédé ne nécessitant pas de ventilation, il n'y a aucun déplacement d'air ou de poussière et le niveau sonore des appareils est très réduit.

Performants

Les FLASH peuvent fonctionner au fuel ou au gasoil. Ils délivrent une puissance maximum de 43 KW et sont disponibles en 2 versions :

- FLASH-1 : brûleur 1 allure, très simple d'utilisation et d'entretien.
- FLASH-2 : brûleur 2 allures permettant d'ajuster la puissance en fonction des besoins et du recul disponible par rapport au générateur.

La parabole chromée est orientable en hauteur afin de diriger au mieux le rayonnement produit par l'appareil.

Mobiles

Les FLASH ont été conçus pour une mobilité maximale : robuste châssis équipé de grandes roues très utiles sur les sols inégaux, brancard repliable augmentant le bras de levier et facilitant la manipulation, crochets pour grutage, réservoir de carburant de grande capacité (60 L) avec jauge intégrée...

Sûrs

Les FLASH sont équipés de brûleurs dotés de composants standards (pompe haute pression, coffret de contrôle, cellule photo-électrique ...) afin d'obtenir une fiabilité sans faille ainsi qu'un coût de maintenance très réduit.


Le fonctionnement des appareils est contrôlé en permanence, permettant ainsi leur utilisation sans surveillance en toute sécurité.

OPTIONS

- * Filtre fuel réchauffeur
- * Thermostat d'ambiance étanche câblé 10 M
- * Horloge
- * Minuterie ...



Type		FLASH-1	FLASH-2
Puissance calorifique	KW	43	29 ou 43
Rendement thermique	%	100	100
Carburant	Type	Fuel ou	ou GNR
Consommation fuel	Kg/H	3,37	2,3 / 3,37
Capacité réservoir	L	60	60
Autonomie	H	14	20 / 14
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50
Puissance électrique	W	140	160
Dimensions (brancard replié)	Longueur	1070	1070
	Largeur	700	700
	Hauteur	980	980
	Poids	Kg	72

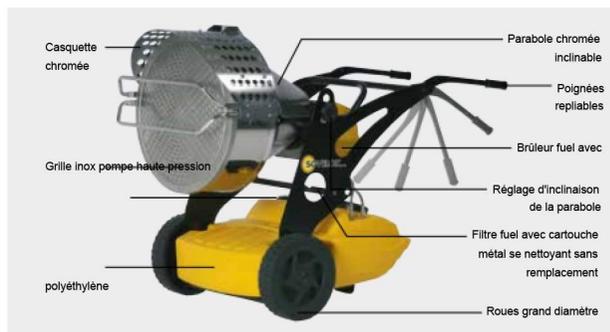

- Casquette chromée
- Grille inox pompe haute pression
- polyéthylène
- Parabole chromée inclinable
- Poignées repliables
- Brûleur fuel avec
- Réglage d'inclinaison de la parabole
- Filtre fuel avec cartouche métal se nettoyant sans remplacement
- Roues grand diamètre

