



### Spécifications

Modèles	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932
<b>Dimensions</b>				
Hauteur de travail* max	6,40 m	6,40 m	7,60 m	7,60 m
<b>A</b> Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	4,40 m	4,40 m	5,60 m	5,60 m
<b>B</b> Hauteur plancher – position repliée	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
<b>C</b> Longueur panier - extérieur	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
avec extension	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
<b>D</b> Largeur panier - extérieur	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
<b>E</b> Hauteur - position repliée : barrières de sécurité avec boulons	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
barrières repliées	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
<b>F</b> Longueur – position repliée	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Longueur – position étendue	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
<b>G</b> Largeur	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
<b>H</b> Empattement	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
<b>I</b> Garde au sol – centre machine	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
<b>J</b> Garde au sol – barre anti-renversement	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

### Productivité

Nombre de personnes max. en nacelle (int/ext) <sup>1</sup>	2/-	2/1	2/-	2/1
Capacité de charge	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Vitesse de translation – position repliée	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée**	30%	30%	25%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Vitesse de montée et de descente	16 / 29 sec			
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm

### Alimentation

Alimentation	24 V (quatre batterie 6 V 225 Ah)			
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

### Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Poids\*\*\*

	1 233 kg	1 269 kg	1 498 kg	1 503 kg
--	----------	----------	----------	----------

### Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013);  
2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

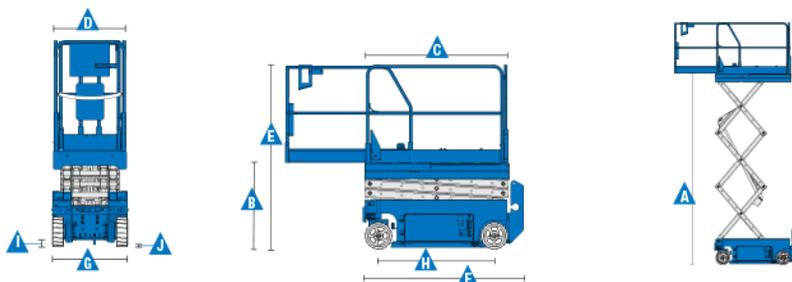

<sup>1</sup> Usage en intérieur uniquement pour la série 30'

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.