


LEVE PERSONNES PORTATIF AVEC STABILISATEURS

AWP™ -20S, -25S, -30S, -36S, -40S



RS Location
le service 5 étoiles sur vos chantiers

Spécifications

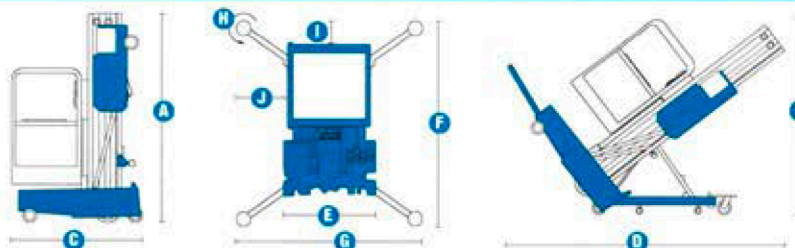


MODELES	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
DIMENSIONS					
Hauteur de travail* (max.)	8,12 m	9,57 m	11 m	13,10 m	14,29 m
Hauteur plancher (max.)	6,12 m	7,57 m	9 m	11,10 m	12,29 m
A Hauteur repliée - Base standard	1,98 m	1,98 m	1,98 m	2,78 m	2,78 m
- Base tout terrain	2,01 m	2,01 m	2,01 m	N/A	N/A
B D En position de bascule** (H/L)	N/A	N/A	N/A	1,92 / 2,97 m	1,98 / 2,97 m
C Longueur unité - Base standard	1,24 m	1,31 m	1,35 m	1,40 m	1,42 m
- Base tout terrain	1,60 m	1,60 m	1,60 m	N/A	N/A
E Largeur unité - Base standard	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
- Base tout terrain	0,76 m	0,76 m	0,76 m	N/A	N/A
PRODUCTIVITE					
Capacité de charge	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
F G Stabilisateurs pour l'intérieur (L/l)					
- Base standard	1,55 / 1,35 m	1,75 / 1,55 m	1,93 / 1,73 m	2,12 / 1,91 m	2,26 / 2,06 m
- Base tout terrain	1,80 / 1,47 m	1,80 / 1,47 m	2,11 / 1,88 m	N/A	N/A
H Distance à un mur en diagonale***					
- Base standard	0,38 m	0,48 m	0,56 m	0,74 m	0,79 m
- Base tout terrain	0,53 m	0,51 m	0,70 m	N/A	N/A
I J Distance à un mur avant/côté (L/l)					
- Base standard	0,15 / 0,33 m	0,18 / 0,43 m	0,20 / 0,53 m	0,36 / 0,64 m	0,38 / 0,71 m
- Base tout terrain	0,30 / 0,43 m	0,25 / 0,43 m	0,23 / 0,51 m	N/A	N/A
F G Stabilisateurs pour l'extérieur (L/l)					
- Base standard	2,46 / 2,26 m	2,97 / 2,79 m	2,97 / 2,79 m	3,53 / 3,33 m	3,89 / 3,68 m
- Base tout terrain	2,84 / 2,84 m	2,84 / 2,84 m	3,30 / 3,45 m	N/A	N/A
H Distance à un mur en diagonale***					
- Base standard	0,48 m	0,74 m	0,69 m	1,02 m	1,12 m
- Base tout terrain	1,37 m	1,32 m	1,55 m	N/A	N/A
I J Distance à un mur avant/côté (L/l)					
- Base standard	0,48 / 0,81 m	0,74 / 1,07 m	0,69 / 1,07 m	1,02 / 1,32 m	1,12 / 1,52 m
- Base tout terrain	0,81 / 1,12 m	0,74 / 1,12 m	0,89 / 1,40 m	N/A	N/A
Dimensions de paniers (L/l/h)					
- standard (entrée à guillotine ou portillon)	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- étroit avec portillon	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- standard en fibre de verre	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm
PUISANCE					
Alimentation modèles AC	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
POIDS****					
Base standard AC/DC/par air	307 / 347 kg / N/A	330 / 371 kg / N/A	352 / 393 / 352 kg	461 / 502 kg / N/A	472 / 513 kg / N/A
Base tout terrain AC/DC/par air	299 / 340 kg / N/A	315 / 354 kg / N/A	331 / 371 / 331 kg	N/A	N/A

CONFORMITE AUX NORMES

CE EN 280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

ACCESSOIRE AWP™ Super Straddle	-20S	-25S	-30S	-36S	-40S
A Hauteur	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m
B Longueur (ajustable)	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m
C Largeur avec stabilisateurs	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m
D Empattement (ajustable)	1,75 m	2,05 m	2,31 m	2,57 m	2,77 m
E Garde au sol	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Hauteur à l'échelle	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m
G Hauteur aux roulettes	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m
Poids	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg
Dimension de stockage (LxIxP)	2,03 m x 0,94 m x 0,61 m				

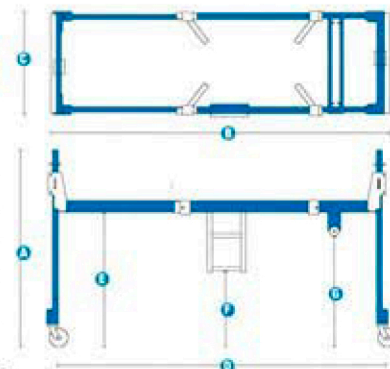

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Dimensions données pour le modèle avec base standard uniquement - pour toutes autres bases se référer au Manuel de l'Opérateur

*** Depuis l'angle supérieur du panier à l'angle de la paroi - possibilité de rotation de la poignée de mise à niveau

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

0310 Ref B109381 FR