


Spécifications

Modèles	GS-2046	GS-2646	GS-3246
Dimensions			
Hauteur de travail* max*	7,90 m	9,80 m	11,50 m
A Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	5,90 m	7,80 m	9,50 m
B Hauteur panier – position repliée	1,04 m	1,16 m	1,29 m
C Longueur panier – extérieur	2,26 m	2,26 m	2,26 m
avec extension	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Extension coulissante du panier	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Largeur panier – extérieur	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Hauteur – position repliée : barrières de sécurité repliables	2,13 m	2,26 m	2,39 m
barrières repliées	1,55 m	1,68 m	1,80 m
F Longueur – position repliée	2,41 m	2,41 m	2,41 m
avec extension	3,31 m	3,31 m	3,31 m
G Largeur	1,17 m	1,17 m	1,17 m
H Empattement	1,85 m	1,85 m	1,85 m
I Garde au sol – centre machine	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
J Garde au sol – barre antirenversement	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Productivité			
Nombre maximal de personnes sur plateau (int./ext.)	2/2	2/2	2/1
Capacité de charge	544 kg	454 kg	318 kg
Vitesse de translation – position repliée	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente – position repliée **	30%	30%	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul	Nul	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Vitesse de montée et de descente	30 / 33 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
Alimentation			
Alimentation	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	14,2 L	14,2 L	17 L
Émissions sonores et niveau de vibration			
Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Poids***			
	1 974 kg	2 447 kg	2 812 kg

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

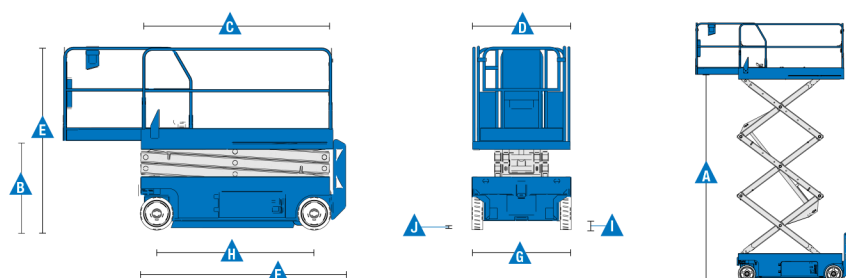

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.