

Surfaceuses

Husqvarna PG 280

Product_Textlcon_Expired

La PG 280 est une surfaceuse à simple plateau avec fonction de ponçage ras de mur de chaque côté. Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage. Avec une largeur de travail de 280 mm, elle convient pour les surfaces béton de petite à moyenne taille. Elle est disponible en monophasé ou en triphasé. Conçue pour permettre une position de travail ergonomique, facile à utiliser et pratique. La machine est légère, compacte et ainsi facile à transporter et à mettre en place.

- "Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)" **1.54 kW**
- ⊕ "Largeur de ponçage" **280 mm**
- Puissance d'entrée **2.2 kW**
- "Phases" **1 ph**



CARACTÉRISTIQUES


Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Moteur

Autres	
"Largeur de ponçage"	280 mm
Diamètre disque ponçage	280 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	1410 tr/min
Pression de ponçage, max	41 kg
"Sens de rotation"	One Direction
Nombre de disques de ponçage	1

Puissance d'entrée	2.2 kW
"Courant nominal, A"	13 A
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1 ph
Goupilles	2-pin
Fréquence	50 Hz

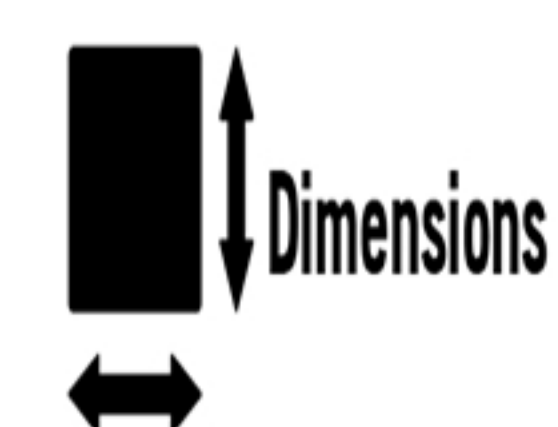

Longueur maxi	1320 mm
Largeur maxi	420 mm
Hauteur maxi	990 mm
Poids	70 kg

Passage rapide à la fonction ponçage ras de mur

Une partie de chaque côté du carter de protection qui s'enlève facilement et le réglage des roues permettent le passage rapide à la fonction ponçage ras de mur de chaque côté. Aucun outil n'est nécessaire. Permet une position de travail droite.

Facile à enlever

Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage.

Ponçage ras de mur

de résidu d'adhésif, peinture et plâtre de rebouchage sur les surfaces béton de taille moyenne.

Facile à transporter et à mettre en place

La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.